



Snelle Installatiegids

A Overzicht module

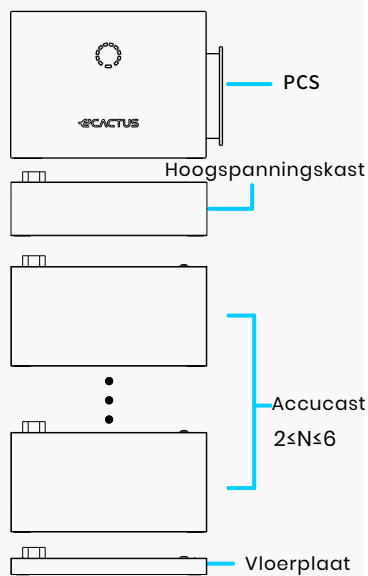


B Eisen installatieruimte

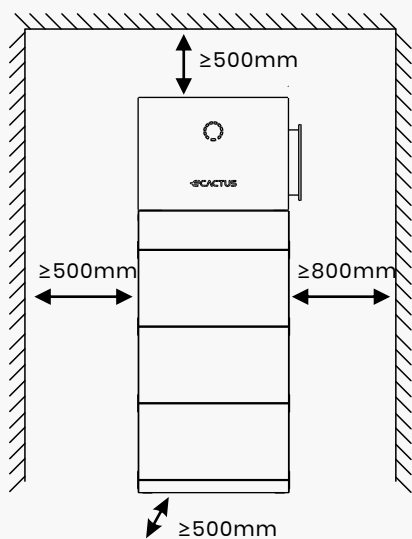


STAP 1

Platte schroevendraaier

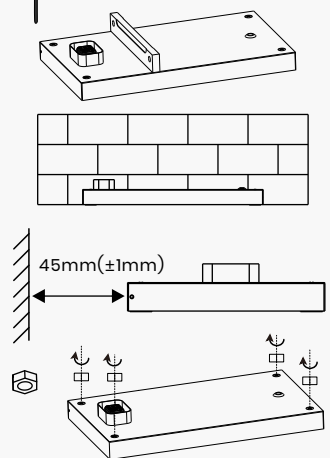


⚠ Nadat de basis waterpas is gesteld, moeten de vier moeren worden vastgedraaid

STAP 2

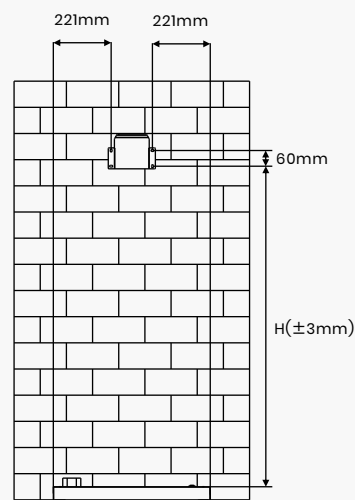


N = aantal accumodules




N	H(mm)
2	1062
3	1367
4	1672
5	1977
6	2282

STAP 3

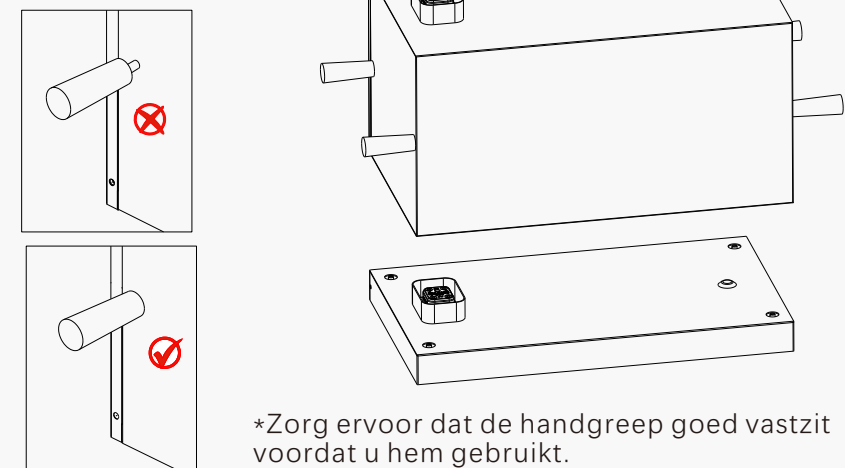


STAP 4

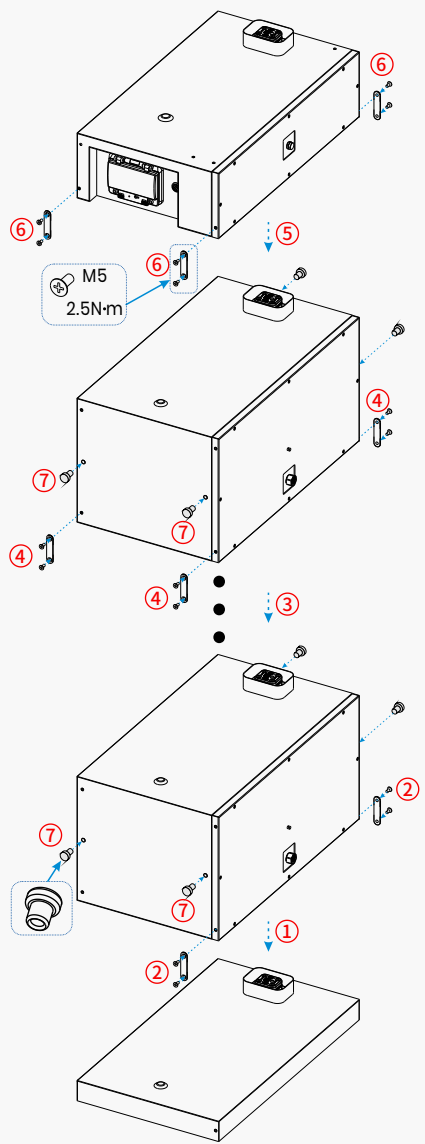


Snelle Installatiegids


STAP 5

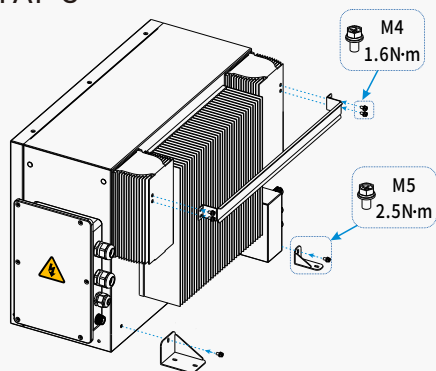

STAP 6

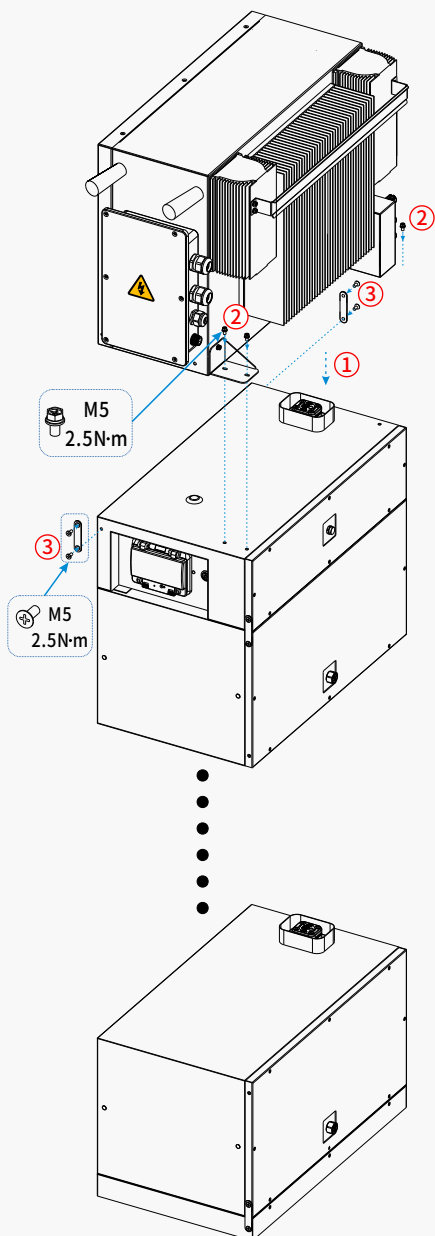

STAP 7

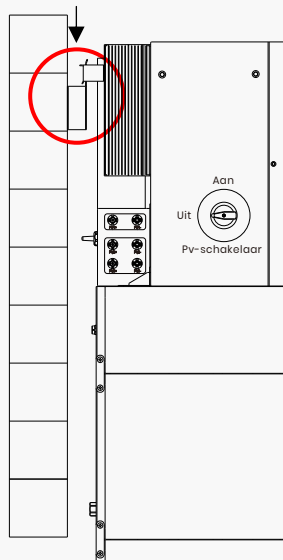


STAP 8

Zorg ervoor dat alle BESS-schakelaars en stroomonderbrekers op OFF staan!



Het product werkt op hoogspanning.

Alle werkzaamheden aan het product mogen alleen door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.

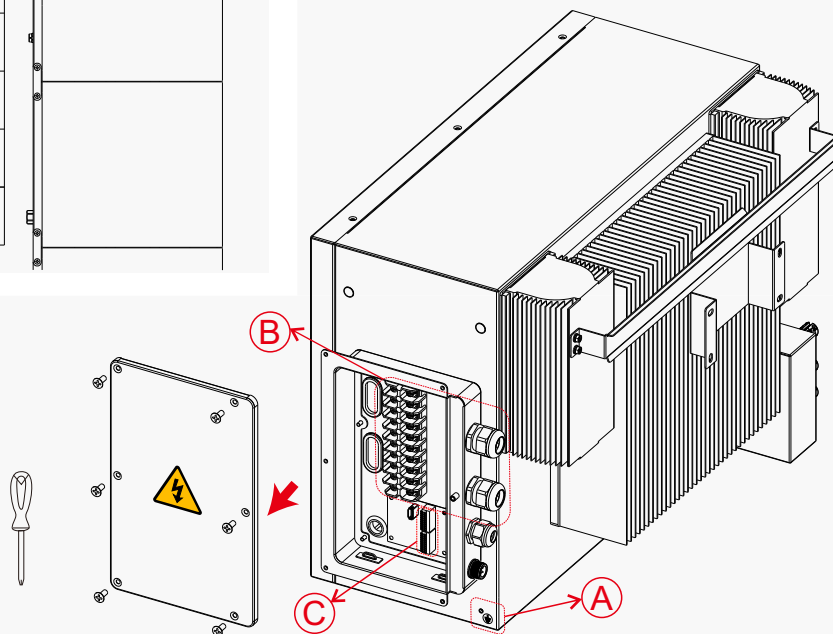

STAP 9



A



4-6 mm² geel-groene kabel





OT5-5 kabelschoen

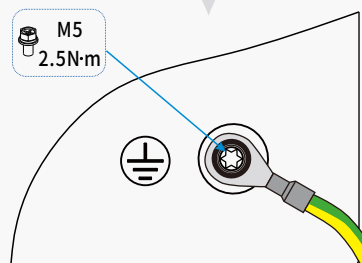





Snelle Installatiegids

STAP 10

(B)



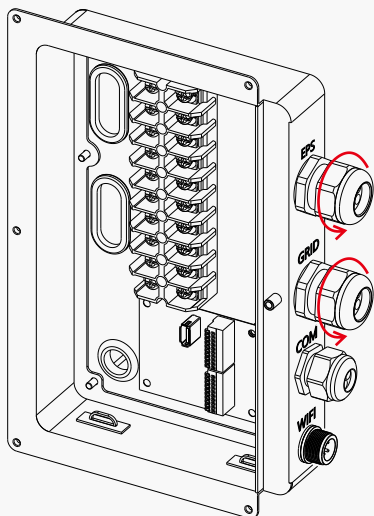


or

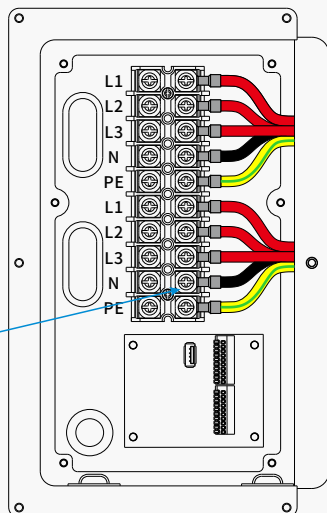

Noodstroomvoorziening

Net






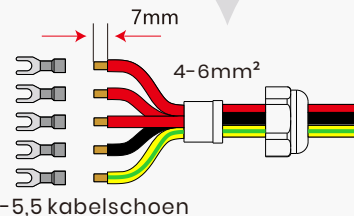



Opmerking: De diameter van de voedingskabel moet minder zijn dan 6 mm.

STAP 11

(C)


Opmerking: De diameter van onze netwerkkabelboom moet minder zijn dan 6 mm.

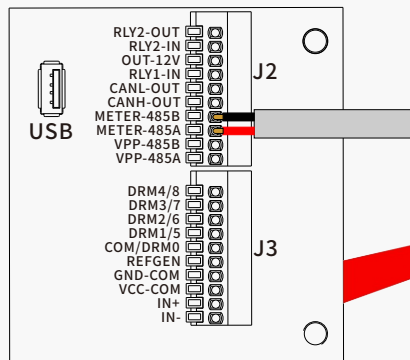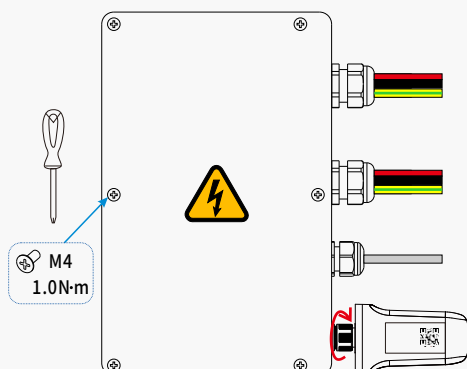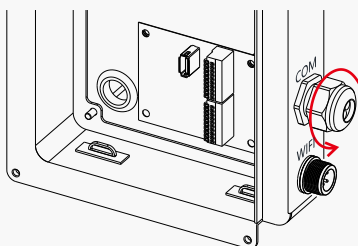

Snelle Installatiegids

STAP 12


Bedradingsschema systeem

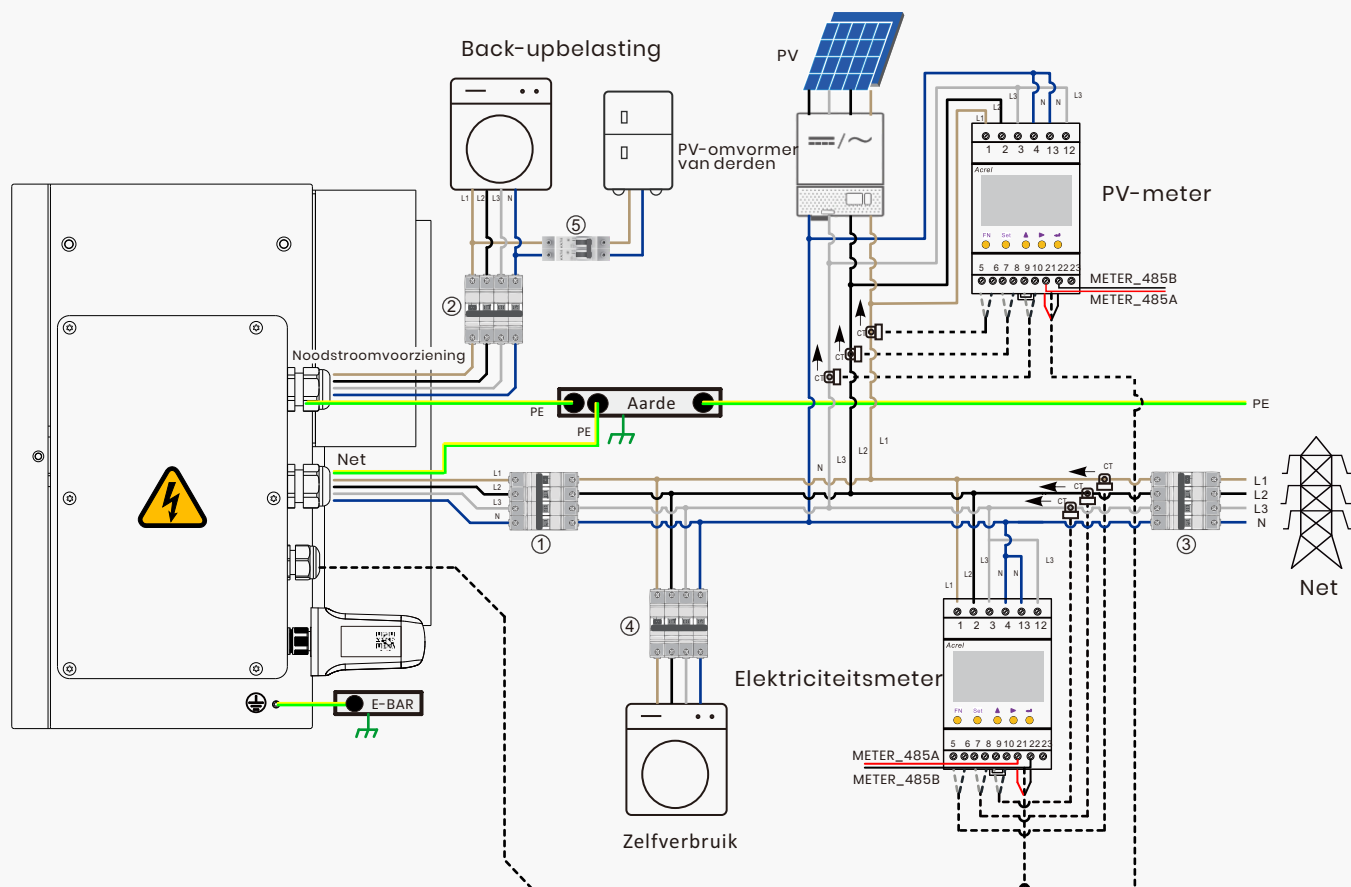

Model	①	② ⑤	③ ④
WH-TIA502	32A/230 V AC stroomonderbreker	16A/230 V AC stroomonderbreker	Volgens zelfverbruik (over het algemeen al geïnstalleerd in de verdeekast van het elektriciteitsnet)
WH-TIA602	32A/230 V AC stroomonderbreker	16A/230 V AC stroomonderbreker	
WH-TIA802	32A/230 V AC stroomonderbreker	16A/230 V AC stroomonderbreker	
WH-TIA103	32A/230 V AC stroomonderbreker	25A/230 V AC stroomonderbreker	
WH-TIA123	32A/230 V AC stroomonderbreker	25A/230 V AC stroomonderbreker	
WH-TIA133	32A/230 V AC stroomonderbreker	25A/230 V AC stroomonderbreker	

Volgens de elektrische parameters van de PV-omvormer
(over het algemeen al geïnstalleerd tijdens de installatie van de PV-omvormer)

Bedradingsschema driefasige meter

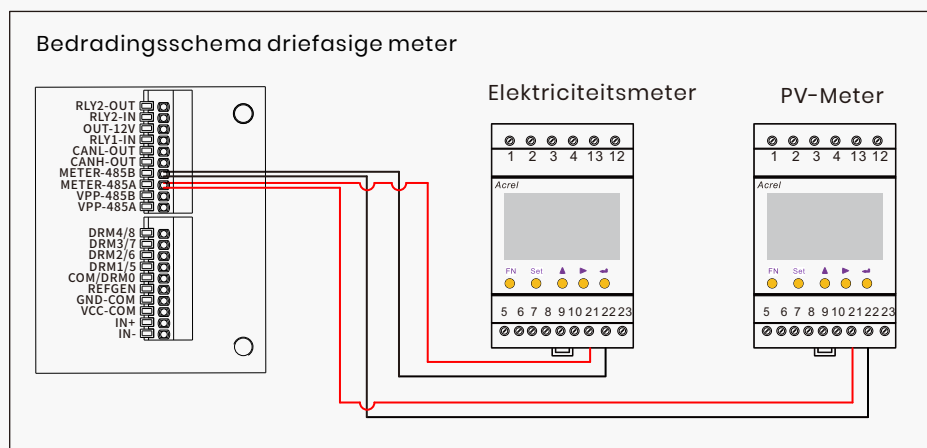

Snelle Installatiegids


STAP 13

App koppelen


1. U hebt een router met internetverbinding nodig om verbinding te maken met het ECOS-applicatiecentrum.
2. Android- of iOS-smartphone.

Opmerking

Scan de QR-code hieronder om de Android- of iOS-versie van de ECOS-app te downloaden.

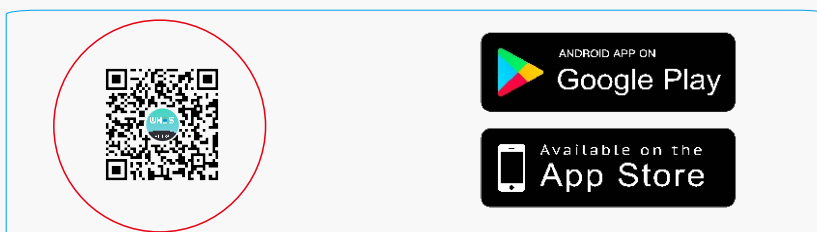

De QR-code van de product-ID die nodig is voor verbinding vindt u op de meegeleverde wifi-dongle die aan de rechterkant van het apparaat is geïnstalleerd. Meegeleverde wifi-dongle geïnstalleerd aan de rechterkant van het apparaat.

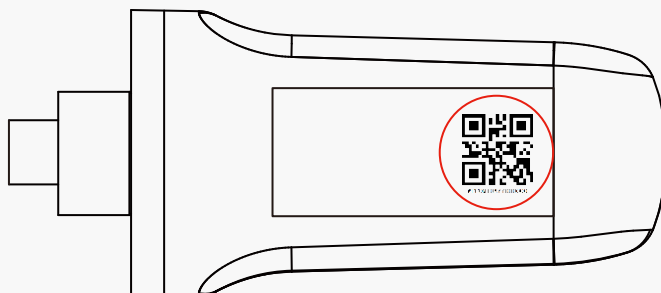

Scan de QR-code voor instructies met betrekking tot netwerkconfiguratie.

